


Library Protection System

パソコン貸出ロッカー ALPH アルフ


ALPH アルフ
Auto Locker for PC and Hardware



導入モデル マスター機 × 1 / スレーブ機 × 2

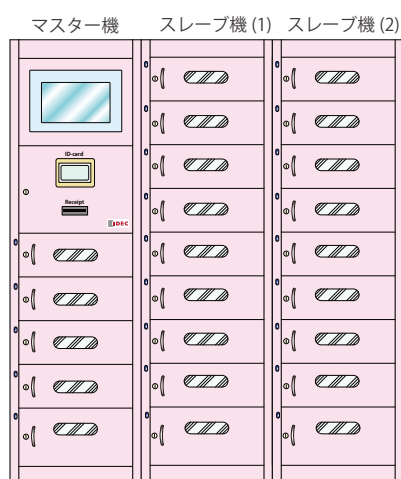


標準ロッカー




- 庫内確認用窓付
- 小間ステータスをランプで表示
- 扉開閉連動式庫内照明(オプション対応)

大型ロッカー



- 最下段にプロジェクター等の大型機器に対応した、大型ロッカーを標準設定。
- 庫内確認用窓付
- 小間ステータスをランプで表示
- 扉開閉連動式庫内照明(オプション対応)


電源付ロッカー (オプション)



- タブレット等の充電用電源を装備
- ※オプションでの設置になります。

対応IDカード


IC、バーコード、磁気カード (併用はオプション対応)
(IC:FeliCa, Mifare, Type-B, その他)

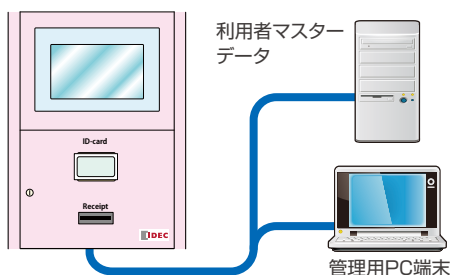

■マスター機操作パネル

マスター機の操作パネルには、タッチパネルが装備されています。利用者は、そのタッチパネルで「貸出」/「返却」を選び、利用者IDカードを読み込ませます。利用者マスターデータ(*)とそのIDを照合し、貸出/返却に対応するロッカーナンバーが表示されるとともに、そのロッカーの扉が自動で開放します。弊社予約管理システムと連携する事により、各ロッカー毎に、利用者ID・身分・所属等で利用権限を設定する事ができます。特定利用者からの機材の予約、教職員専用機材、身分所属別限定機材等の設定が可能です。*

※弊社図書館入館管理システムの導入館では、入館管理システムの利用者マスターデータと共有が可能です。

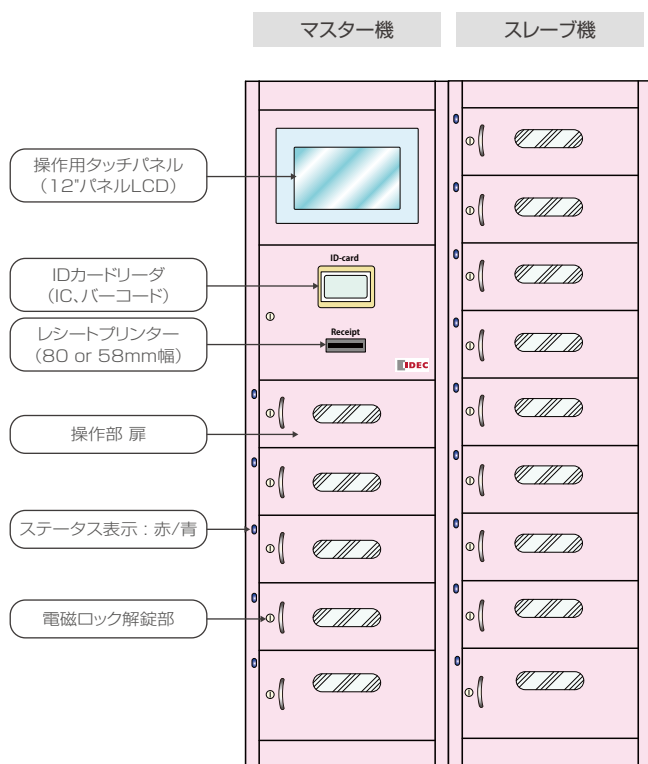

マスター機

12"タッチパネルディスプレイ

IDリーダー(IC、バーコード、磁気カード対応)
オプションにて、各IDの併用が可能

レシートプリンター (80mm/58mm 選択可)

小間扉数 5小間

サイズ W450×H1,700×D500

小庫内サイズ W351×H150×D468

大庫内サイズ W351×H200×D468

スレーブ機 (拡張ユニット)

小間扉数 9小間

サイズ W450×H1,700×D500

庫内サイズ 同マスター機

全体構成基本仕様

定格電源 AC100V ±10% アース付 .50/60Hz

消費電力 約100W

使用温度 5 ~ 35℃


最大湿度 80 % RH (但し結露無き事)

保存温度 -5 ~ 40℃

保存湿度 最大湿度に準ずる

外形寸法図

マスター/スレーブ機側面

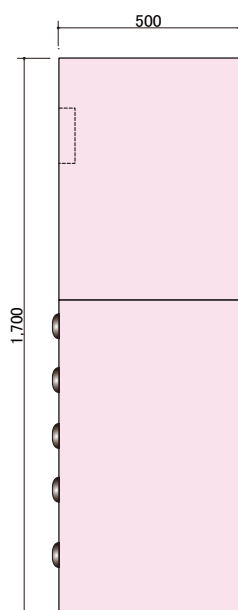

塗装色

標準色 パステルピンク


オプション 指定色

固定方法

床面 アンカー固定

壁面 天面L型金具固定

マスター機

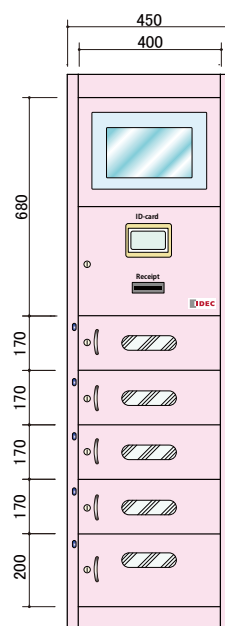

スレーブ機

